


Auriga 3-10m

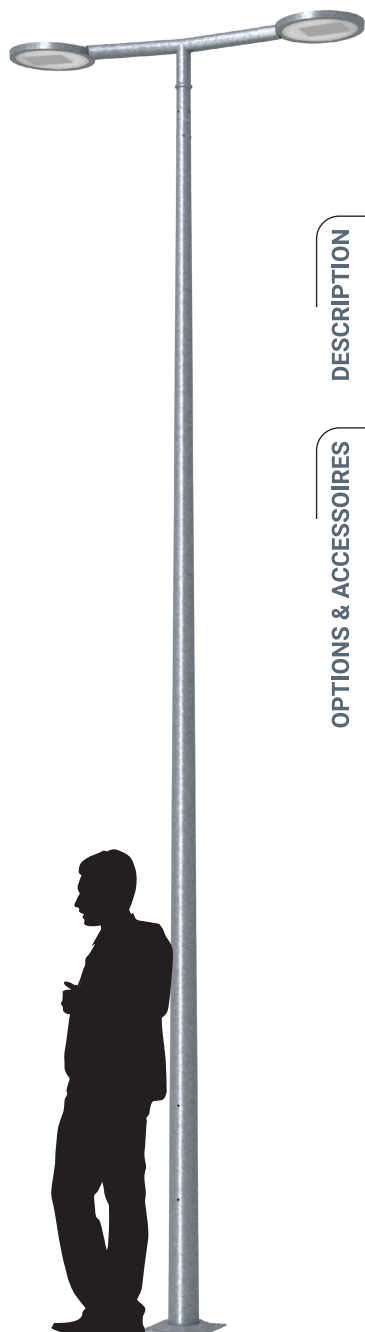

DESCRIPTION

Mât rond conique acier.
Plage de hauteurs : 3 à 10m.
Diamètre top Ø60mm.

Mât acier HLE S420. Conicité 15mm/m.
Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer		
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat	Base Inox
PORTES	Ventilée	Câblette		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
EMBOUS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		
BASCULEMENT	Par le milieu			



La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

													
	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)			
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur	
AURIGA	3	60	103	400	70	500	60x50	200	271	16/M14 x 400	0,4	0,5	
	3,5	60	110	400	70	500	60x60	200	271		0,4	0,6	
	4	60	118	450	80	500	70x60	200	271		0,4	0,6	
	4,5	60	126	450	80	500	70x70	200	271		0,4	0,6	
	5	60	134	450	80	500	70x85	200	271		0,4	0,7	
	6	60	150	450	80	500	70x100	200	271		0,4	0,7	
	7	60	167	500	90	500	90x100	300	412	20/M18 x 400	0,5	0,8	
	8	60	183	500	90	500	90x120	300	412		0,5	0,9	
	9	60	199	500	90	500	90x140	300	412		0,5	0,9	
	10	60	215	500	90	500	90x160	300	412		0,5	1	

Calibrage sommital Ø60mm longueur 95mm. H 4/5/6m disponibles avec ou sans crevés.
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 à 110 et 210mm du sommet sauf H 3/3,5/4,5m.

Pas de charnière Alto sur H 3/3,5/4/4,5m. Pas de charnière Soprano sur H 3/3,5m.

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M* m.daN	T* daN
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I		
3	30	1,3	1,11	1,08	0,92	0,9	0,77	0,77	0,65	0,41	0,36	322	128
3,5		1,3	1,07	1,08	0,87	0,89	0,73	0,76	0,61	0,39	0,34	386	136
4		1,04	0,82	0,85	0,66	0,71	0,54	0,59	0,45	0,28	0,24	383	123
4,5		1,04	0,82	0,84	0,66	0,7	0,54	0,58	0,45	0,27	0,24	460	134
5		1,03	0,81	0,83	0,65	0,69	0,53	0,57	0,43	0,26	0,23	531	142
6		0,98	0,78	0,8	0,62	0,65	0,5	0,53	0,41	0,24	0,21	681	158
7		1,02	0,81	0,82	0,64	0,66	0,51	0,54	0,42	0,25	0,21	885	172
8		0,98	0,78	0,79	0,62	0,64	0,49	0,52	0,41	0,24	0,2	1083	204
9		0,95	0,76	0,76	0,59	0,61	0,47	0,49	0,39	0,21	0,17	1263	225
10		0,91	0,73	0,72	0,57	0,58	0,45	0,46	0,37	0,19	0,14	1478	239

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 20Kg par luminaire.

* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.