Callisto 7-12m

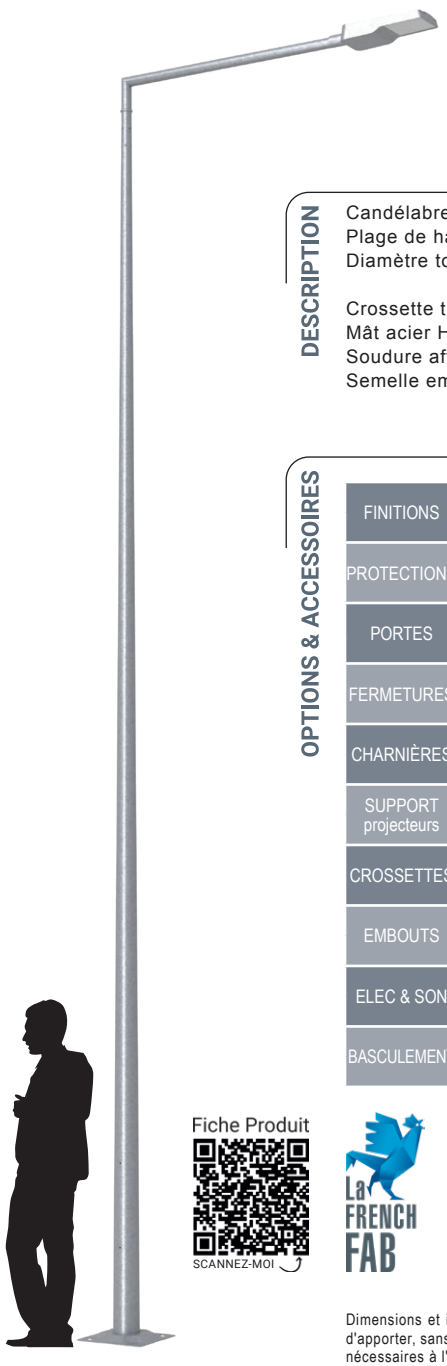

acier

DESCRIPTION

Candélabre rond conique acier.
Plage de hauteurs : 7 à 12m.
Diamètre top Ø60mm.

Crossette tubulaire Ø60mm acier S235.
Mât acier HLE S420. Conicité 15mm/m.
Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage ✓	Bord de Mer ✓		
PROTECTIONS	Invisibl'protect ✓	Bitume ✓	Alucoat	Base Inox ✓
PORTES	Ventilée ✓	Câblette ✓		
FERMETURES	Magnetik2 ✓	3 Empreintes ✓	Torx ✓	Triangulaire ✓
CHARNIÈRES	Alto ✓	Soprano ✓	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco ✓	Trav Sydney	Eliss 2.0 ✓	
CROSSETTES	Décoratives ✓	Fonctionnelle ✓		
EMBOUTS	Lisse ✓	Pas du Gaz ✓	Rotule ✓	
ELEC & SON	Mini-prise ✓	Kit mini-prise avec coffret ✓		
BASCULEMENT	Par le milieu ✓			

Fiche Produit
SCANNEZ-MOI

La FRENCH FAB

Technologie RFID incluse

CE 1166

Zero Emission Pole valmont

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Saillie (m)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm) Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Semelle (mm) Entraxe	Largeur	Tiges (mm)	Massif Béton (m) Largeur	Hauteur
CALLISTO	7	60	1	167	500	100	500	100x90	300	412	20/M18 x 400	0,5	1
	8	60		183	500	100	500	100x110	300	412		0,6	1
	9	60		202	500	100	500	100x140	300	412		0,6	1,1
	10	60	1,5	215	500	100	500	100x130	300	412		0,6	1,1
	11	60		231	500	100	500	100x150	300	412		0,6	1,1
	12	60		247	500	100	500	100x170	300	400		0,7	1,4

Candélabre rond conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°.
Callisto H 12m semelle plate S355.
Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.
Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Saillie (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s Cat II	Zone 1 22m/s Cat I	Zone 2 24m/s Cat II	Zone 2 24m/s Cat I	Zone 3 26m/s Cat II	Zone 3 26m/s Cat I	Zone 4 28m/s Cat II	Zone 4 28m/s Cat I	Zone Cyclon 34m/s Cat I	Zone Cyclon 36m/s Cat I	M* m.daN	T* daN
CALLISTO SC	7	1	20	1,27	1,05	1,06	0,85	0,87	0,7	0,73	0,58	0,36	0,31	1263	228
		1,5		0,66	0,51	0,52	0,41	0,41	0,32	0,34	0,25	0,13	0,1	929	184
	8	1		1,05	0,83	0,84	0,67	0,69	0,54	0,56	0,44	0,26	0,22	1338	230
		1,5		0,74	0,6	0,6	0,49	0,5	0,41	0,42	0,32	0,17	0,14	1259	221
	9	1		1,18	0,98	0,98	0,81	0,82	0,66	0,67	0,54	0,31	0,26	1739	272
		1,5		0,71	0,59	0,59	0,48	0,49	0,41	0,41	0,34	0,21	0,18	1651	264
	10	1		1,11	0,88	0,87	0,69	0,7	0,54	0,55	0,42	0,21	0,16	1766	224
		1,5		0,69	0,57	0,57	0,47	0,47	0,4	0,4	0,33	0,16	0,11	1759	263
	11	1		0,88	0,69	0,68	0,53	0,52	0,41	0,41	0,3	0,11	0,06	1769	222
		1,5		0,67	0,56	0,55	0,46	0,46	0,34	0,35	0,25	0,06	0,02	1765	231
	12	1		1,09	0,92	0,9	0,77	0,77	0,65	0,65	0,55	0,33	0,27	2900	381
		1,5		0,66	0,55	0,54	0,45	0,45	0,38	0,39	0,32	0,2	0,17	2686	365
CALLISTO DC	7	1	20	0,65	0,5	0,51	0,4	0,41	0,31	0,33	0,24	0,12	0,09	1303	215
		1,5		0,57	0,43	0,44	0,33	0,35	0,25	0,27	0,19	0,07	0,05	1301	217
	8	1		0,67	0,53	0,53	0,41	0,42	0,33	0,34	0,26	0,13	0,1	1628	239
		1,5		0,6	0,46	0,46	0,35	0,36	0,27	0,28	0,2	0,08	0,05	1622	237
	9	1		0,59	0,46	0,46	0,36	0,37	0,28	0,29	0,21	0,09	0,07	1770	260
		1,5		0,53	0,41	0,41	0,3	0,31	0,22	0,23	0,16	0,05	0,03	1769	228
	10	1		0,45	0,35	0,35	0,26	0,27	0,19	0,2	0,14	0,04	0,02	1771	226
		1,5		0,4	0,3	0,29	0,21	0,21	0,14	0,15	0,09			1770	268
	11	1		0,35	0,26	0,26	0,18	0,18	0,12	0,13	0,08			1771	212
		1,5		0,29	0,21	0,2	0,13	0,13	0,07	0,08	0,03			1764	209
	12	1		0,6	0,49	0,47	0,39	0,39	0,3	0,31	0,24	0,12	0,09	3068	401
		1,5		0,54	0,42	0,41	0,33	0,33	0,25	0,25	0,19	0,08	0,05	3087	403

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 20Kg par luminaire.
* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

valmont STRUCTURES