



Centaure 8-12m

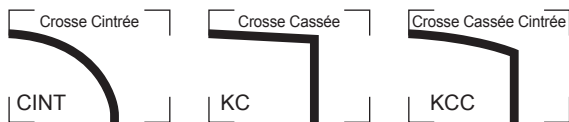

acier

DESCRIPTION

Candélabre octo conique acier.
Plage de hauteurs : 8 à 12m.
Diamètre top Ø60mm.

Mât acier HLE S420. Conicité évolutive.
Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer		
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat	Base Inox
PORTES	Ventilée	Câblette		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
EMBOUTS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		
BASCULEMENT	Par le milieu			



SCANNEZ-MOI



La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Saillie (m)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
					Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur	Largeur	Hauteur
CENTAURE	8	60	1,5	201	500	110	500	133x100	300	412	0,6	1,1
	9	60		201	500	110	500	133x100	300	412	0,6	1,1
	10	60	2	201	500	110	500	133x100	300	412	0,7	1,3
	11	60	2	201	600	120	500	133x100	300	400	0,7	1,3
	12	60	2,5	201	600	120	500	133x100	300	400	0,7	1,3

Candélabre octo conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°.
Calibrage sommital Ø60mm longueur 95mm. Semelle plate acier S355 sur H11/12m.
Hauteur = hauteur du mât octo conique + 3m de rehausse octo conique.

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Saillie (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M* m.daN	T* daN
				Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I		
CENTAURE SC	8	1,5	20	0,94	0,76	0,76	0,6	0,62	0,48	0,5	0,39	0,16	0,1	1650	377
		2		0,98	0,78	0,79	0,61	0,63	0,47	0,49	0,37	0,15	0,1	1528	366
	9	1,5		0,88	0,68	0,67	0,5	0,51	0,37	0,39	0,26	0,04		1761	376
		2		0,85	0,65	0,65	0,48	0,49	0,36	0,38	0,25	0,04		1652	366
CENTAURE DC	10	1,5		0,68	0,49	0,49	0,34	0,35	0,22	0,24	0,13			1729	314
		2		0,66	0,48	0,48	0,34	0,35	0,22	0,24	0,13			1626	306
	8	1,5		0,62	0,48	0,48	0,35	0,36	0,24	0,26	0,15			1766	315
		2		0,77	0,56	0,57	0,41	0,42	0,29	0,31	0,19			1771	323
CENTAURE RF SC	9	1,5		0,45	0,32	0,32	0,2	0,2	0,1	0,12	0,03			1771	278
		2		0,52	0,36	0,36	0,23	0,24	0,12	0,14	0,04			1766	274
	10	1,5		0,29	0,17	0,17	0,07	0,07						1767	273
		2		0,33	0,19	0,19	0,08	0,09						1770	314
CENTAURE RF DC CENTAURE RF SC	10	2	20	0,87	0,71	0,71	0,56	0,57	0,45	0,46	0,37	0,13	0,05	2408	478
		2,5		0,52	0,41	0,4	0,3	0,31	0,22	0,23	0,16			2359	426
	11	2		0,83	0,67	0,66	0,53	0,53	0,41	0,42	0,27			2433	435
		2,5		0,49	0,38	0,38	0,28	0,28	0,2	0,21	0,08			2355	379
	12	2		0,78	0,58	0,57	0,39	0,4	0,23	0,25	0,11			2443	389
		2,5		0,46	0,35	0,34	0,18	0,19	0,05	0,06				2421	363
	10	2		0,72	0,53	0,52	0,37	0,38	0,24	0,26	0,14			2610	461
		2,5		0,39	0,28	0,27	0,18	0,18	0,08	0,09				2597	409
	11	2		0,51	0,35	0,35	0,21	0,22	0,1	0,12				2612	412
		2,5		0,29	0,18	0,17	0,05	0,06						2587	364
	12	2		0,34	0,2	0,19	0,08	0,08						2615	362
		2,5		0,14	0,04	0,04								2596	340

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 20Kg par luminaire.

* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.