Orion 8-12m

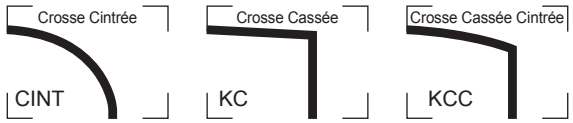



acier

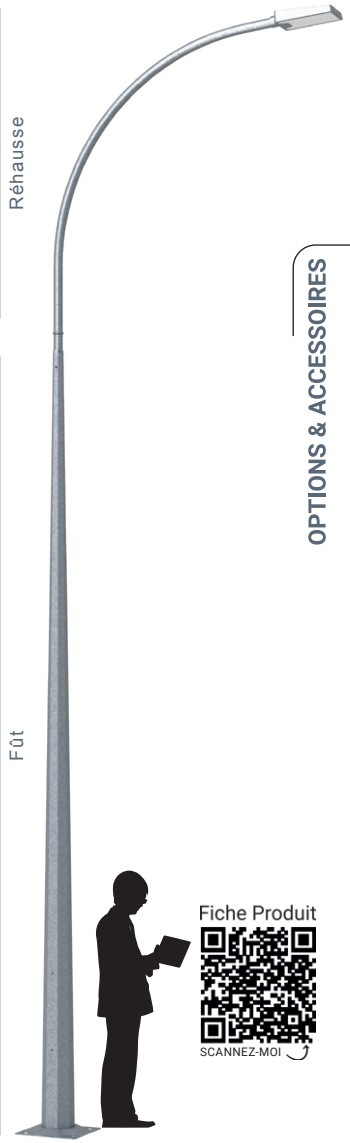

DESCRIPTION

Candélabre octo conique acier.
Plage de hauteurs : 8 à 12m.
Diamètre top Ø60mm.

Rehausse tubulaire Ø60mm acier S235.
Mât Acier HLE S420. Conicité évolutive.
Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage ✓	Bord de Mer ✓		
PROTECTIONS	Invisibl'protect ✓	Bitume ✓	Alucoat	Base Inox ✓
PORTES	Ventilée ✓	Câblette ✓		
FERMETURES	Magnetik2 ✓	3 Empreintes ✓	Torx ✓	Triangulaire ✓
CHARNIÈRES	Alto ✓	Soprano ✓	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco ✓	Trav Sydney	Eliss 2.0 ✓	
CROSSETTES	Décoratives ✓	Fonctionnelle ✓		
EMBOUTS	Lisse ✓	Pas du Gaz ✓	Rotule ✓	
ELEC & SON	Mini-prise ✓	Kit mini-prise avec coffret ✓		
BASCULEMENT	Par le milieu ✓			

Fiche Produit
SCANNEZ-MOI

La FRENCH FAB

Technologie RFID incluse

CE 1166

Zero Emission Pole by valmont

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Saillie (m)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm) Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Semelle (mm) Entraxe	Largeur	Tiges (mm)	Massif Béton (m) Largeur	Hauteur
ORION	8	60	1,5 – 2	192	500	105	500	114x100	300	412	20/M18 x 400	0,6	1
	9	60		192	500	105	500	114x100	300	412		0,6	1,1
	10	60		192	500	105	500	114x100	300	412		0,6	1,1
	11	60		192	500	105	500	114x100	300	412		0,6	1,1
	12	60		192	500	105	500	114x100	300	412		0,6	1,1

Candélabre octo conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°.
Hauteur = hauteur du mât octo conique + 2m de rehausse tubulaire.
Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.
Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Saillie (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s Cat II	Zone 1 22m/s Cat I	Zone 2 24m/s Cat II	Zone 2 24m/s Cat I	Zone 3 26m/s Cat II	Zone 3 26m/s Cat I	Zone 4 28m/s Cat II	Zone 4 28m/s Cat I	Zone Cyclon 34m/s Cat I	Zone Cyclon 36m/s Cat I	M* m.daN	T* daN
ORION SC	8	1,5	20	0,41	0,33	0,34	0,26	0,27	0,2	0,21	0,16	0,07	0,06	1249	316
		2		0,3	0,22	0,23	0,17	0,17	0,12	0,13	0,08	0,02	0,01	1231	318
	9	1,5		0,4	0,31	0,31	0,24	0,25	0,19	0,2	0,14	0,06	0,05	1599	365
		2		0,27	0,21	0,21	0,15	0,15	0,11	0,11	0,07			1582	368
	10	1,5		0,37	0,29	0,29	0,23	0,23	0,17	0,18	0,13			1730	366
		2		0,25	0,19	0,19	0,14	0,14	0,1	0,1	0,06			1649	340
	11	1,5		0,35	0,27	0,27	0,21	0,21	0,16	0,16	0,08			1680	302
		2		0,23	0,18	0,17	0,13	0,13	0,09	0,09				1653	303
	12	1,5		0,32	0,25	0,24	0,14	0,14	0,04	0,06				1713	292
		2		0,22	0,16	0,16	0,07	0,08						1685	292
ORION DC	8	1,5	20	0,39	0,3	0,3	0,23	0,24	0,17	0,18	0,13	0,05	0,03	1581	362
		2		0,36	0,27	0,27	0,19	0,2	0,14	0,15	0,09			1597	366
	9	1,5		0,36	0,28	0,28	0,21	0,21	0,15	0,16	0,11			1767	350
		2		0,32	0,24	0,24	0,17	0,17	0,12	0,12	0,07			1758	350
	10	1,5		0,33	0,25	0,25	0,18	0,19	0,12	0,13	0,05			1757	297
		2		0,29	0,21	0,21	0,15	0,15	0,08	0,09				1758	298
	11	1,5		0,23	0,16	0,15	0,09	0,1	0,03	0,03				1769	295
		2		0,2	0,13	0,13	0,06	0,06						1769	276
	12	1,5		0,13	0,07	0,07								1765	281
		2		0,1	0,04	0,04								1762	262

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 20Kg par luminaire.
* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.