Urban Sécable alu

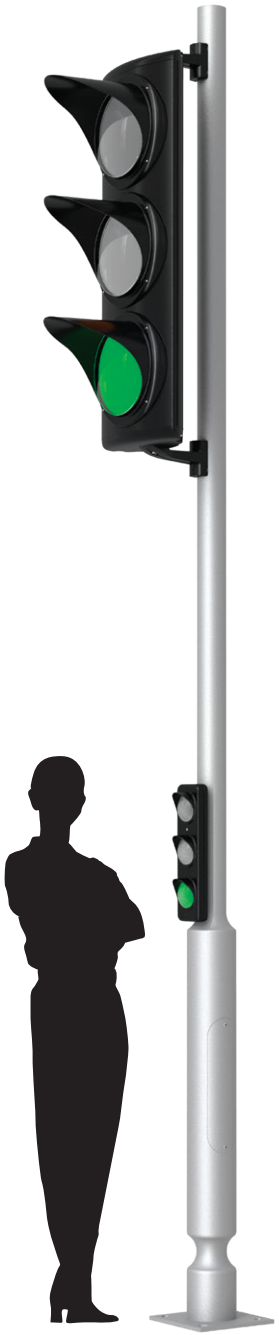

DESCRIPTION

Mât sécable tubulaire de section circulaire à rétreint.
Sécable à la base.
Plage de hauteurs : 2,92 et 3,65m.

Mât aluminium 6060T5.
Fluoformé par conification à froid.
Semelle plate aluminium 6060T6.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage ✓	Bord de Mer ✓	Anodisation ✓	
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat ✓	Base Inox
PORTES	Ventilée ✓	Câblette ✓		
FERMETURES	Magnetik2 ✓	3 Empreintes ✓	Torx ✓	Triangulaire ✓
CHARNIÈRES	Alto ✓	Soprano ✓	Tempo	

Fiche Produit

SCANNEZ-MOI

La FRENCH FAB — Technologie RFID incluse — 25 ANS GARANTIE — CE 1166 — Zero Emission Pole valmont

La gamme est conçue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
URBAN Sécable	2,92	90	150	400	95	500	85x95	200	270	16/M14 X 300	0,4	0,5
	3,65	90	150	400	95	500	85x95	200	270		0,4	0,5

Hauteur borne: Urban Sécable = 1,16m.
Urban Sécable est conçu de manière à ne pas résister à un couple supérieur à 570 m.dan au sens du guide technique du STRMTG GT3-DTW-Obstacles fixes V2.
L'impact CO2 est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO2 par quantité unitaire.
Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

NOTA :
Enfouissement dans le sol compris entre 30 et 100mm en standard.
Si contrainte particulière nous consulter.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s	Zone Cyclon 36m/s	M*	T*
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I	m.daN	daN
URBAN Sécable	2,92	50	0,68	0,51	0,52	0,41	0,41	0,33	0,34	0,26	0,13	0,11	329	169
	3,65		0,42	0,33	0,32	0,26	0,24	0,2	0,19	0,16	0,06	0,04	320	138

La capacité de chargement est donnée en m^2 pour un poids en tête de 50Kg.
*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.