


**Description.**  
Mât Tubulaire de section carré.  
Plage de hauteurs : 3 à 5m.

**Prescription.**  
Mât Aluminium 6060T6.  
Semelle plate Aluminium 6060T6.

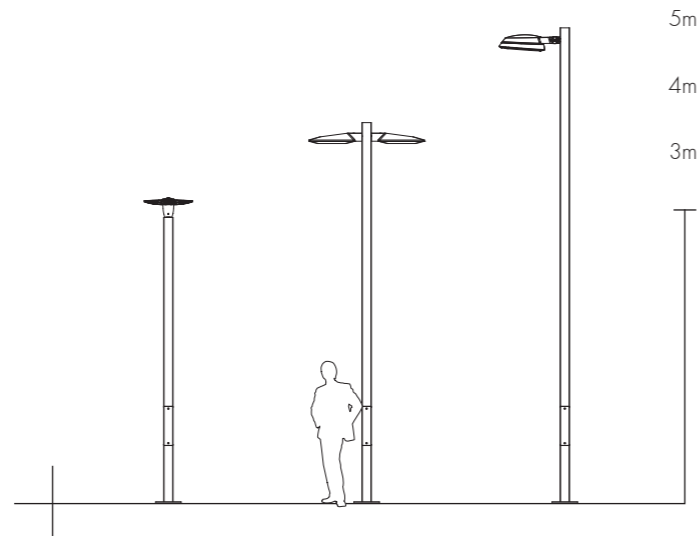

## Icare Caractéristiques

Hauteur (m)	Impact CO <sub>2</sub> (Kg <sub>eq</sub> CO <sub>2</sub> )	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe		Largeur	Largeur
3	141	100	100	400	84	600	50x84	200	270	0,4	0,5
3,5	162	100	100	400	84	600	50x84	200	270	0,4	0,5
4	176	100	100	400	84	600	50x84	200	270	0,4	0,5
4,5	197	100	100	400	84	600	50x84	200	270	0,4	0,5
5	211	100	100	400	84	600	50x84	200	270	0,4	0,5

L'impact CO<sub>2</sub> est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO<sub>2</sub> par quantité unitaire.  
Les dimensions des Massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.



## Options

FINITIONS	Thermolaquage	Anodisation	Spectrocoloration
PROTECTION	Alucoat		
BASCULEMENT	Par la Base		
CHARNIERE	Alto		
FERMETURE	Antivol 3 empreintes	Triangulaire	Torx Magnétik2
PORTE	Ventilée	Avec câblette	
SUPPORT	Projecteurs		
	Eliss2.0		
CROSSETTE	Décorative	Fonctionnelle	
EMBOUT	Lisse	Pas du Gaz	Rotule

## Icare Capacités

Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclonique 34m/s 36m/s		M* m.daN	T* daN
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I		
3	30	1,3	1,1	1,04	0,87	0,84	0,7	0,68	0,56	0,29	0,22	338	166
3,5	30	0,98	0,78	0,77	0,6	0,59	0,45	0,46	0,35	0,12	0,07	339	129
4	30	0,73	0,53	0,54	0,39	0,4	0,27	0,28	0,18			339	114
4,5	30	0,49	0,34	0,34	0,21	0,22	0,12	0,12	0,04			339	127
5	30	0,31	0,18	0,18	0,07	0,07						338	110

La capacité de chargement est donnée en m<sup>2</sup> pour un poids en tête de 30Kg.

\*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.  
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.